

MELODY

Le mur MELODY est composé d'éléments en béton qui s'assemblent à sec. Il fait office de mur de soutènement de talus. Il associe charme et sécurité.

Montage facile et rapide
Aucun entretien

Economique

Sécurité




Les éléments de murs peuvent être érigés en tracé rectiligne, en formant des courbes et des angles.

Ils assurent la stabilité du talus avant tout par leur propre poids.

MISE EN ŒUVRE

Les éléments "Mélody" sont composés d'éléments doubles et simples, au montage les remplir de terre. Calcul de répartition selon Le mur "Mélody" peut être utilisé en montage vertical, avec un fruit (incliné contre le talus), en paliers. configuration du terrain. Un géotextile de renfort est placé horizontalement, à partir d'une hauteur de 1m60, pincé à 4 rangs du sommet. Hauteur maximale : 2m20.

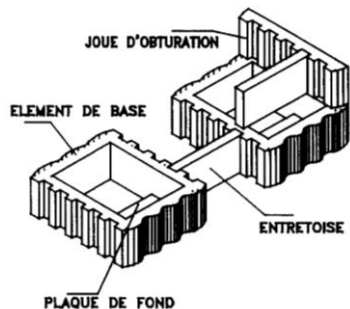

Montage




Angle

TYPE DE PIECES




Melody 20/50/60



Mini-Mélody 20/50/30




Entretoise



Joue obturation

COLORIS

Gris




Abricot




ANGLE

Montage mur vertical angle sortant 90°

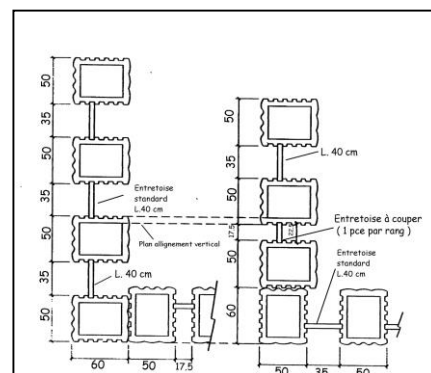

RECOMMANDATIONS DE POSE

Le remblai derrière le mur doit se faire au fur et à mesure du montage. Prévoir une nappe géotextile (> 35 kN/m) résistante à la traction, pincée entre deux éléments à quatre rangs du sommet. Entre le terrain et les éléments prévoir des matériaux filtrants Pour donner un fruit au mur, la fondation sera façonnée avec l'inclinaison nécessaire. Fondation en béton armé, épaisseur 20/25 cm, selon nature du terrain, équipé d'un drain. Tout venant compacté, non gélif, jusqu'au "hors gel".

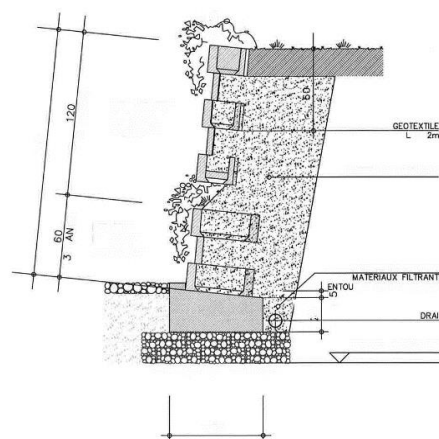

Pour toutes informations consulter notre service technique